

Metreco Cloud Connect - Manual 4G Gateway - GW01ST - NL

Created: 30/04/2020 16:04

Metreco Cloud Connect - Manual 4G Gateway - GW01ST




Benodigdheden:

- Micro-Sim kaart, pin-code gedesactiveerd
- Torx T10 schroevendraaier


Stappen:

1. Schroef, met een Torx T10, de 4 schroeven los aan de achterkant, bovenaan (plaatje waar voedingssocket in zit)

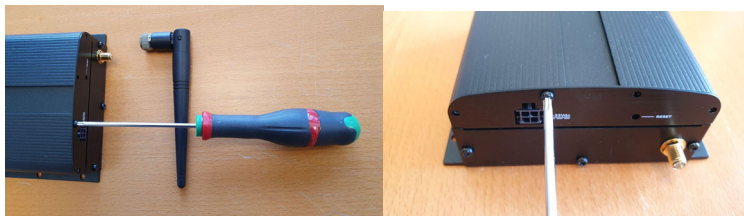

* ***Gebruik NOOIT*** de fabrieksresetknop ("reset"), hierdoor wordt de Metreco Cloud Connect-firmware gewist

2. Desactiveer pincode op SIM
3. Stop SIM op micro-formaat (middelste formaat) in slot, met contacten naar beneden

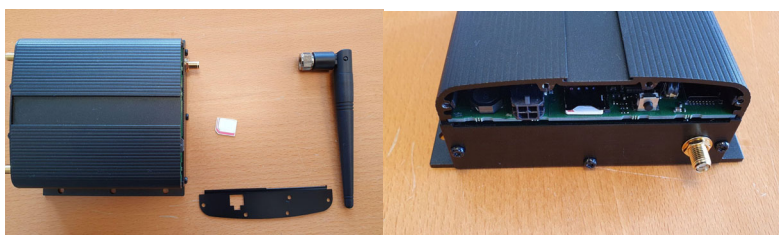

4. Schroef afdekplaatje terug op zijn plaats


5. Monteer de "platte" 4G antennes (2stks)



6. Monteer de "ronde" Metreco Radio antenne (1stk)



7. Connecteer voeding

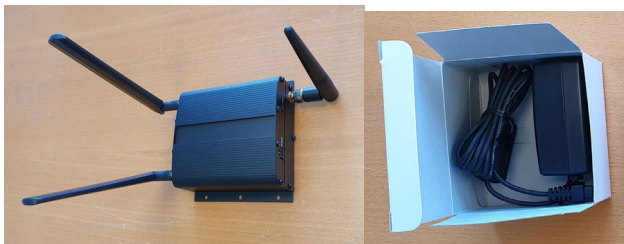

8. Als de 2 linkse LEDs vooraan (System, WWAN State) groen zijn, is GW01ST in normale werking

9. Optioneel: Bevestig de gateway mbv de bevestigingsgaten

Status LEDs:

LED	Omschrijving
System Status	Geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld en gereed is voor gebruik Uit: geen stroom Oranje: opstarten Rood: fout Groen: aan Groen knipperend: n.v.t.
WWAN State	Geeft de beschikbaarheid en het gebruik van de 4G-interface aan Uit: geen stroom of niet aangesloten Oranje: aan, niet verbonden Rood: WWAN-fout Groen: aan, verbonden Groen knipperend: dataverkeer
WWAN Signal Strength	Geeft de signaalsterkte van de 4G-interface aan Uit: geen stroom of niet aangesloten Rood: slechte signaalsterkte Oranje: matige signaalsterkte Groen: goede signaalsterkte